

Ympäristö- seloste

 **EPD**®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



ISO 14025:2006- ja EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 -standardien mukaisesti tuotteelle:

Sisustusmaali nro 321

valmistaja
AURO Pflanzenchemie AG



Ohjelma: The International EPD® System, www.environdec.com

Ohjelman ylläpitäjä: EPD International AB

EPD-rekisterinumero: EPD-IES-0015699:001

Julkaisupäivä: 2025-06-20

Voimassa asti: 2030-06-20

EPD:n tulee tarjota ajantasaista tietoa, ja sitä voidaan päivittää olosuhteiden muuttuessa.
Ilmoitettu voimassaolo edellyttää siksi rekisteröinnin ja julkaisun jatkuvaa voimassaoloa



Vleiset tiedot

Ohjelmatiedot

Ohjelma: The International EPD [®] System	
Osoite:	EPD International AB Box 210 60 SE-100 31 Stockholm Ruotsi
Verkkosivusto:	www.environdec.com
Sähköposti:	info@environdec.com

Vastuut PCR:stä, LCA:sta ja riippumattomasta kolmannen osapuolen varmennuksesta
Tuoteryhmäsäännöt (PCR)
CEN-standardi EN 15804 toimii tuoteryhmäsääntöjen (PCR) perustana.
Tuoteryhmäsäännöt (PCR): Construction Products, PCR 2019:14, versio 1.3.4
PCR-arvioinnin suoritti The International EPD System -järjestelmän tekninen komitea. Jäsenluettelo on osoitteessa www.environdec.com . Arviointiryhmän puheenjohtaja: Claudia A Peña, University of Concepción, Chile. Arviointiryhmään voi ottaa yhteyttä sihteeristön kautta: www.environdec.com/contact .
Elinkaariarviointi (LCA)
LCA-vastuu: Dr. Christopher Hirth, AURO Pflanzenchemie AG
Kolmannen osapuolen varmennus
Selosteen ja tietojen riippumaton kolmannen osapuolen varmennus ISO 14025:2006:n mukaisesti:
☒ EPD-varmennus yksittäisen varmentajan toimesta
Kolmannen osapuolen varmentaja: Andreas Ciroth, GreenDelta GmbH
Hyväksyjä: The International EPD [®] System
EPD:n voimassaoloaikana tehtävään tietojen seurantaan osallistuu kolmannen osapuolen varmentaja:
☐ Kyllä ☒ Ei

EPD:n omistajalla on yksinomainen omistajuus, vastuu ja velvollisuus tämän EPD:n sisällöstä.

Saman tuoteryhmän EPD:t, jotka on rekisteröity eri EPD-ohjelmissa tai jotka eivät ole EN 15804 -standardin mukaisia, eivät välttämättä ole keskenään vertailukelpoisia. Kahden EPD:n vertailukelpoisuus edellyttää, että ne perustuvat samaan PCR:ään (myös samaan versionumeroon) tai täysin yhdenmukaistettuihin PCR-sääntöihin tai -versioihin; koskevat tuotteita, joilla on samat toiminnot, tekniset ominaisuudet ja käyttötarkoitus (esim. sama ilmoitettu/toiminnallinen yksikkö); niillä on vastaavat järjestelmäraajat ja tietokuvaukset; niissä sovelletaan vastaavia tietojen laatuvaatimuksia, tiedonkeruu- ja allokointimenetelmiä sekä samoja katkaisusääntöjä ja vaikutusarviointimenetelmiä (mukaan lukien sama karakterisointikertoimen versio); niillä on vastaavat sisältöilmoitukset; ja molemmat ovat vertailukelpoisuudessa on standardeissa EN 15804 ja ISO 14025.

Yrityksen tiedot

EPD:n omistaja ja tuotantolaitoksen sijainti:

AURO Pflanzenchemie AG, Alte Frankfurter Str. 211 A, 38122 Braunschweig, Saksa

Yhteystiedot:

Dr. Christopher Hirth | T&K-kemisti | info@auro.de

Organisaation kuvaus:

AURO on ollut jo yli 40 vuoden ajan kiistaton uranuurtaja ekologisten luonnonmaalien alalla ja erikoistunut koti- ja puutarhatuotteisiin. Tuotteidemme taustalla on selkeä näkemys: kestävä "vihreä kemia", joka perustuu kasvi- ja mineraalipohjaisiin raaka-aineisiin ja välttää öljypohjaisia aineita. Filosofian käynnisti perustajamme, kemisti tri Hermann Fischer, ja se ohjaa työtämme edelleen.



Kestävä kehitys on yritysfilosofiamme ydin ja on säilynyt muuttumattomana perustamisvuodestamme 1983 lähtien. Keskitymme tulevaisuuden kestävään ja luontoa kunnioittavaan talouteen ja osallistumme aktiivisesti ilmastonsuojeluun. Tuotteemme eivät ole ainoastaan ympäristötietoisia, vaan myös teknisesti kehittyneitä ja erittäin tehokkaita. Teoriassa ne voidaan helposti palauttaa luonnon kiertokulkuun, jolloin ne edistävät aktiivisesti ympäristönsuojelua.



Perustamisestamme lähtien AUROa on ohjannut visio: kehittää maaleja ja pinnoitteita, jotka tarjoavat korkeimman laadun ja samalla kunnioittavat sekä ihmisiä että luontoa. "Vihreän kemian" uranuurtajina luotamme johdonmukaisesti kasvi- ja mineraalipohjaisiin raaka-aineisiin. Tavoitteemme on luoda pitkäikäisiä vaihtoehtoja, joissa terveellinen asuminen, ympäristöystävällisyys ja esteettinen kauneus yhdistyvät.

Meille kestävyys tarkoittaa enemmän kuin biologisia ainesosia. Noudatamme kokonaisvaltaista lähestymistapaa vastuullisesta raaka-ainehankinnasta resurssitehokkaaseen tuotantoon ja biohajoaviin lopputuotteisiin. Prosessimme CO₂-päästöt ovat vähäiset, pyrimme tekemään pakkauksistamme mahdollisimman ympäristöystävällisiä, ja kaikkea toimintaamme ohjaa luonnon säilyttäminen.

Vuosikymmenten tutkimuksen ansiosta olemme kehittäneet ainutlaatuisen tuotevalikoiman, joka asettaa vaatimustason ympäristötietoisuudelle, toimivuudelle ja kestävyydelle. Olipa kyse seinämaaleista, puukuulloitteista tai lakoista, uudet koostumuksemme ovat päästöttömiä ja edistävät terveellistä sisäilmastoa.

AUROn ekologiset luonnonmaalit erottuvat ainutlaatuisella hehkullaan. Ne tarjoavat harmonisen värivaikutelman, hyvän värinkeston ja aidon luonnollisen ulkonäön - aina sopusoinnussa sisältämiensä biologisten raaka-aineiden kanssa. Laadun ja ekologisen sitoutumisen yhdistelmän ansiosta olemme nykyään luonnonmaalien markkinajohtaja ja toimimme useissa maissa maailmanlaajuisesti.



AURO on kuitenkin enemmän kuin maalivalmistaja: jaamme tietoa, edistämme koulutusta ja viemme innovaatioita eteenpäin ympäristöystävällisen rakentamisen ja asumisen alalla. Asiantuntija-artikkeleilla, kirjoilla ja tutkimuksella teemme uraauurtavaa työtä sellaisen tulevaisuuden puolesta, jossa terveellinen asuminen ja ympäristönsuojelu ovat itsetänselvyyksiä.

Ylläpidämme pitkäaikaisia ja yhteistyöhön perustuvia suhteita toimittajiimme ja asiakkaisiimme sekä kohtelemme heitä ja työntekijöitämme kunnioittavasti ja arvostavasti. Edistämme oikeudenmukaisia kumppanuuksia erityisesti käyttämissämme eksoottisissa raaka-aineissa ja niiden tuotantoalueilla.

Tuotetiedot

Tuotenimi:

Sisustusmaali nro 321

Tuotteen tunnistaminen:

AUROn valikoiman tuotteet tunnistetaan niiden ominaisnimen ja tuotenumeron perusteella.

Tuotekuvaus:

Säilöntäaineeton, kestävä mattavalkoinen emulsiomainen sisustusmaali pesunkestävällä laadulla. Valuu ja roiskuu levitettäessä vain vähän ja sillä on erinomainen peittokyky. Tuotetta voidaan sävyttää AURO Täyssävytysmaalilla nro 330 tai laseroida AURO Seinälasuurilla kasviväreillä nro 360 tai likaa hylkivillä AURO Seinälasuurivahoilla nro 370. Sisämaali on testattu AgBB-kriteerien mukaisesti, joten sitä suositellaan erityisesti asuintiloihin.

SVHC-kandidaattiluettelon vaaralliset aineet:

Tässä EPD®:ssä ilmoitettu tuote ei sisällä REACH-asetuksen 59 artiklan 10 kohdan mukaisia "erityistä huolta aiheuttavia lupamenettelyyn kuuluvia aineita" (SVHC) (tarkistettu viimeksi 8.4.2025).

UN CPC -koodi:

3511 Maalit, lakat ja niihin liittyvät tuotteet

Maantieteellinen kattavuus:

GLO/RER/GER

Vaikka AURO keskittyy kestäviin ja ekologisiin raaka-aineisiin, osa luonnollisista ja osittain eksoottisista aineista on peräisin merentakaisilta alueilta, joten niiden kattavuus on maailmanlaajuinen (GLO). Suurin osa materiaaleista hankitaan paikallisesti Saksasta (GER) tai Euroopasta (RER). Tuotanto on keskitetty Braunschweigiin Saksaan. Käyttöä, asennusta ja elinkaaren loppua koskevat oletusskenaariot perustuvat eurooppalaisiin standardeihin.

LCA-tiedot

Ilmoitettu yksikkö:

Ilmoitettu yksikkö on 1 m² kyseisellä tuotteella käsiteltyä pintaa. Se sisältää tarvittavan määrän raaka-aineita, kuljetukset, valmistuksen, jätteenkäsittelyn sekä näihin liittyvät tuotekohtaiset ympäristövaikutukset. Tuotteiden keskiarvoistamiseen käytettiin massaperusteista menetelmää. Ilmoitetun pinta-alan käsittelyyn tarvittavan tuotekulutuksen muuntokertoimet ovat 0,16 kg/m² tai 0,11 l/m².

Viiteikäyttöikä:

10 vuotta

Ajallinen edustavuus:

2023

Käytetyt tietokannat ja LCA-ohjelmisto:

ecoinvent v.3.10 ja Circonomit LCA tool v.1.0

Järjestelmärajojen kuvaus:

Rakennustuotteille valittu EPD®-tyyppi standardin EN 15804 ja PCR 2019:14:n version 1.3.4 mukaisesti on "kehdosta portille, sisältäen moduulit C1-C4 ja moduulin D (A1-A3 + C + D)". Tämän selostetyypin ja poisjätöjen perustelut sekä kussakin moduulissa käytetyt oletukset selostetaan jäljempänä. PCR:n mukaisesti karakterisointikertoimet perustuvat EN 15804 -viitepaketin EF 3.1 -versioon.

Järjestelmäkaavio:



* D - Uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja kierrätyksen potentiaali: Vaikka ekologiset seinämaalit on teoriassa mahdollista hajottaa, niiden erottaminen alustastaan erillistä kierrätystä varten on tällä hetkellä erittäin epäkäytännöllistä, taloudellisesti kannattamatonta ja epätavallista, eikä täyttää kehdoista kehtoon -elinkaarta siksi saavuteta.


Moduulien yksityiskohtainen kuvaus, oletetut skenaariot ja lisätiedot

A1-A3 Tuotantovaihe

Tuotantovaihe sisältää raaka-aineiden hankinnan (A1), raaka-aineiden kuljetuksen valmistajalle (A2) ja itse valmistusprosessin tuotantopaikalla (A3). Koska moduuli A1 sisältää kaikki materiaalien talteenottoon ja käsittelyyn käytetyt olennaiset resurssit, se on yleisesti seinämaali tuotteiden vaikutuksiltaan merkittävin moduuli. Moduuli A2 kuvaa raaka-aineiden kuljetusta tuotantopaikalle ja koostuu siksi pääasiassa tietyin materiaalin jakelijan tai valmistajan ja AURO:n välisestä todellisesta kuljetusmatkasta. Se on mallinnettu tässä yhteydessä yleisimmin käytettyä kuorma-autoluokkaa kuvaavalla tietoaaineistolla.

AURON keskimääräisessä kuljetuskenaariossa käytetään 16-32 tonnin EURO 6 -kuorma-autoja eurooppalaisessa ympäristössä (RER). Moduuli A3 kattaa AURON valmistusprosessin. Vaiheet ulottuvat materiaalien käsittelystä - joka on olennaista AURON itse kehittämän ja omistaman REPLEBIN®-sideaineen valmistuksessa - maalin valmistukseen, jossa komponentit sekoitetaan erissä reseptin mukaisesti dispergointikoneella, tuotteet täytetään sopiviin astioihin ja pakataan valmiiksi kuljetusta asiakkaille (A4) varten, kuten kuvassa 1 Yleinen tuotantoprosessi esitetään:

A3

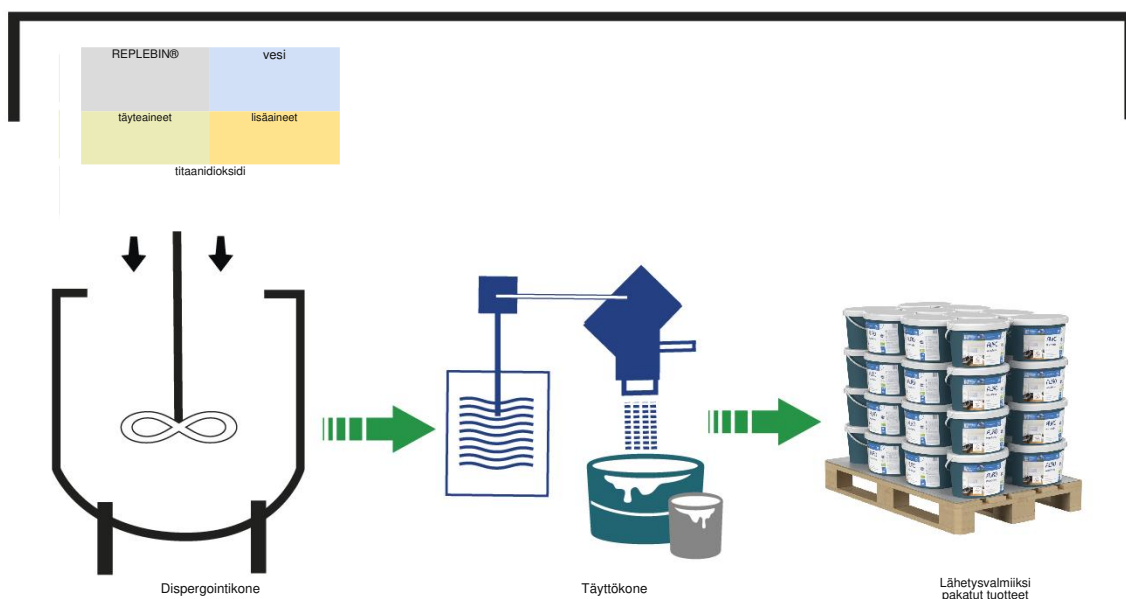

Kuva 1 Yleinen tuotantoprosessi

Myös laitoksen sisäiset kuljetukset, jotka tehdään yksinomaan sähkötrukeilla ja sähkökäyttöisillä lavansiirtovaunuilla, on otettu huomioon. Huomioon ei ole otettu tuotantokoneiden ja paikalla käytettävien ajoneuvojen valmistusta ja kunnossapitoa (mukaan lukien puiset monikäyttölavat), muuta tuotantolaitoksen kunnossapitoa, työntekijöiden päivittäisiä työmatkoja eikä paikan päällä tehtävää tutkimus-, kehitys- ja myyntitoimintaa. Kaikilta AURON käyttämien biopohjaisten materiaalien toimittajilta ei vielä ole saatavilla LCA-tutkimuksiin soveltuvaa primääritietoa. Erityisesti REPLEBIN®-materiaalien, PCR-muovien ja niiden ympäristövaikutusten arviointi on vaikeaa. Siksi LCA-laskennassa käytettiin joidenkin materiaalien sijaisaineina vaihtoehtoja (tarvittaessa myös petrokemiallisia), mikä antaa konservatiivisen arvion AURON ekologisesta panostuksesta. AURON käyttämä sähkö on toimittajan ilmoituksen mukaan 100-prosenttisesti uusiutuvaa ja sen hiilidioksidipäästöt sekä radioaktiivisen jätteen määrä ovat 0 g/kWh.¹ Mallinnuksessa käytettiin kuitenkin uusiutuvan energian tietoa, jossa on edelleen vähäisiä hiilidioksidipäästöjä ja radioaktiivista jätettä. Tämäkin on konservatiivinen arvio AURON ekologisesta sitoutumisesta.

¹ Scholt Energy - vihreä sähkö "Garantiert Grün". Lisätietoja Lähete-osiossa olevasta linkistä.

A4-A5 Rakentamisprosessin vaihe

Rakentamisprosessin vaihe kattaa tuotteiden kuljetuksen valmistajalta jakelijoille, jälleenmyyjille ja loppuasiakkaille (A4) sekä sen jälkeen tuotteen asennuksen käyttötarkoitukseensa (A5), pääasiassa siveltimellä tai telalla levittämällä. Koska AURO jakelee tuotteitaan maailmanlaajuisesti, mutta suurin osa asiakkaista on Euroopassa, edustavan keskimääräisen kuljetusmatkan määrittäminen AUROlta loppuasiakkaalle ja käytettyjen kuljetusmuotojen oikean jakauman arviointi on haastavaa. Erityisesti paikallisesti AURO:n jälleenmyyjäverkostosta ostavien tee-se-itse-asiakkaiden osuus on vaikeasti arvioitava. Kun keskiarvoihin liittyy näin suuri epävarmuus ja yksittäistapausten poikkeamat voivat olla erittäin suuria, edustavuutta ei voida taata, joten moduulia ei ilmoiteta. Sen arvioidaan olevan koko elinkaaren toiseksi merkittävin vaikutusosuus moduulien A1-A3 jälkeen.

Asennuksen osalta tuote on tarkoitettu käytettäväksi suoraan siveltimellä tai telalla ja joissakin tapauksissa myös ruiskuttamalla. Erillistä vedellä laimentamista (vaikka se on mahdollista) tai energiankulutusta ei tarvita, joten jäljelle jäävät vain pakkausmateriaalien ja maalijäämien jätteenkäsittely. Tämän moduulin kokonaisvaikutuksen arvioidaan siksi olevan hyvin pieni. Vaikka asennusprosessista voitaisiin laatia perusmalli, vain tämän rakentamisvaiheen osan ilmoittaminen ei ole tarkoituksenmukaista, joten myös se jätetään pois. Tämän vuoksi A1-A3-tulokset sisältävät jo pakkauksen A5-moduulissa vapautuvan biogeenisen CO₂:n tasapainottavan raportoinnin.

B1-B7 Käyttövaihe

Käyttövaihe sisältää kaikki tuotteen noin 10 vuoden viitekäyttöön aikana aiheutuvat ympäristövaikutukset, esimerkiksi ympäristön kanssa tapahtuvista reaktioista johtuvat päästöt tai aineenotto sekä tarvittava huolto tai korjaus. Mikään näistä ei koske päästötoimia seinämaalituitteita, joten moduulia ei ilmoiteta.

C1-C4 Elinkaaren loppuvaihe

Elinkaaren loppuvaihe käsittelee tuotteen asianmukaista hävittämistä viitekäyttöön jälkeen ja kaikkia siihen tarvittavia vaiheita. Koska seinämaalituitteita ei yleensä eroteta alustastaan ennen purkamista (C1), vaan se käsitellään osana seinämateriaalia, moduulille C1 ei ilmoiteta vaikutuksia. Sen sijaan käytetään tiilen ja betonin tyyppilistä jätteenkäsittelyskenaariota: purkujätteen kuljetus kaatopaikalle (C2) ja sitä seuraava loppusijoitus (C4) ilman jätteenkäsittelytarvetta (C3). Tyyppillisessä eurooppalaisessa tai saksalaisessa kaatopaikkaskenaariossa oletetaan keskimäärin 20 km:n kuljetusmatka lähimpään vastaanottopaikkaan. Tämä lyhyt kuljetus mallinnetaan moduulin A2 tapaan 16-32 tonnin EURO 6 -kuorma-autoilla eurooppalaisessa ympäristössä (RER). Kaikkien moduulien GWP-biogenic-tulosten on summauduttava nolnaan, koska elinkaaritarkastelussa ei sallita hyvityksiä viivästyneistä päästöistä tai biogeenisen hiilen pysyvistä varastoitumisesta kaatopaikalle sijoitettuun tuotteeseen. Siksi moduulissa C4 käytetään virtuaalista biogeenisen CO₂:n päästöä, joka vastaa tuotteen moduuleissa A1-A3 sitomaa biogeenista hiiltä.

D Järjestelmärajojen ulkopuoliset hyödyt ja kuormat

Tässä LCA-vaiheessa arvioidaan tuotteen uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja kierrätyksen potentiaalia. Vaikka AURO:n seinämaalit on teoriassa mahdollista hajottaa, niiden erottaminen alustastaan erillistä kierrätystä varten on tällä hetkellä erittäin epäkäytännöllistä, taloudellisesti kannattamatonta ja epätavallista, eikä täyttä kehdestä kehtoon - elinkaarta siksi saavuteta. Näistä käytännön syistä tarkasteltavalle tuotteelle ei ilmoiteta tällaista potentiaalia.

Ilmoitetut moduulit, maantieteellinen kattavuus, tuotekohtaisen tiedon osuus (GWP-GHG-tuloksissa) ja tietojen vaihtelu (GWP-GHG-tuloksissa):

	Tuotevaihe			Rakennus- prosessi vaihe		Käyttövaihe							Elinkaaren loppuvaihe				Resurssien hyödyntämis- vaihe
	Raaka-ainesten hankinta	Kuljetus	Valmistus	Kuljetus	Asemus	Käyttö	Huolto	Korjaus	Vaihto	Kunnostus	Käyttöenergia	Käyttövesi	Purkaminen	Kuljetus	Jätteenkäsittely	Loppusijoitus	Uudelleenkäyttö- hyödyntäminen- kierrätys- potentiaali
Moduuli	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
Ilmoitetut moduulit	X	X	X	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	X	X	X	X	X
Maantiede	GLO	GLO	GER	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	RER	RER	RER	RER	-
Tuotekohtainen tieto	> 90%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaihtelu - tuotteet	< 10 % / tuoteryhmä			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaihtelu - tuotantopaikat	Valmistus yhdessä tuotantopaikassa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sisustusmaali nro 321:



1. ALUSTA

1.1 Soveltuvat alustat

Tapetti, rappaus, betoni, kalkkihiekkakivi, tiilimuuraus, savi, kipsilevyt, vanhat kastuvat pinnoitteet (dispersiomaalit, kalkkimaalit, silikaattimaalit). Lasikuitukankaalle sekä tekstiili-, vinyli- ja struktuuritapeteille suositellaan koepinnoitusta yhteensopivuuden varmistamiseksi.

1.2 Alustan yleiset vaatimukset

Alustan on oltava kuiva, puhdas, kiinteä, kemiallisesti neutraali tai lievästi emäksinen, kantava, hyvin tarttuva ja vapaa öljystä, rasvasta, erottavista tai värjäävistä aineista.

2. KÄSITTELYJÄRJESTELMÄ

2.1 Alustan esikäsittely

Harjaa irtotainneet pois. Jauhoavat ja hioontuvat aineet on poistettava harjaamalla. Tarkista alustan neutraalisuus ja neutraloi tarvittaessa. Poista sintraantunut pintakerros hiomalla. Pese irrotusaineet pois. Täytä reiät ja halkeamat AURO High-grade wall filler nro 338 -tasoitteella ja hio sileäksi; poista purseet. Tiivistä tapettisaumat huolellisesti ja poista kalkkijäämät. Poista kokonaan huonosti tarttuvat, hilseilevät sekä vanhat pinnoitteet, jotka kastuvat huonosti tai ovat muuten sopimattomia.

2.2 Pohjakäsittely

Ehjit, tasaisesti mutta heikosti imevät alustat voidaan pohjustaa AURO Sisustusmaalilla nro 321, laimennettuna enintään 10 % vedellä. Voimakkaasti tai epätasaisesti imevät pinnat pohjustetaan AURO Pohjusteella nro 301, laimennettuna vedellä suhteessa 1:1. Imemättömät alustat sekä tarttuvat ja vakaat vanhat pinnoitteet pohjustetaan AURO Tartuntapohjalla nro 505 tai 506.

Ominaisuus	Arvo
Valkoisuusaste (valoisuus)	98
Peittokyky (kontrastisuhde)	Luokka 2
Kiiltoaste (85° kulma)	Matta
Kulutuskestävyys (DIN EN 53776)	Luokka 3
Tiheys	1,45 kg/l
sd-arvo	<0,1 m

Tekniset tiedot	Paino, kg/kg	Kuluttajaperäinen materiaali, paino-%
REPLEBIN® (sideaine)	11	0
Vesi	40	0
Täyteaineet	37	0
Titaaniidioksidi	10	0
Lisäaineet	2	0
YHTEENSÄ	100	0
Sisältötiedot	Paino, kg/m²	Paino-% (suhteessa tuotteeseen)
Kuluttajaperäinen polypropeeni (sanko ja kahva)	3.51E-03	2.19%
Neitseellinen polypropeeni (sangan kansi, Bag-in-Box IBC -ulkokuori)	1.04E-03	0.65%
Polyeteeni (IBC-sisäpussi)	1.72E-05	0.01%
Teräs (sanko, kansi ja kahva)	1.71E-04	0.11%
Paperietiketit	6.42E-05	0.04%
Aaltopahvi (kujetusuoja)	6.46E-04	0.40%
Teippi (kujetusuoja)	3.49E-06	0.00%
Polypropeeni (sidontanauha, kujetusuoja)	2.55E-05	0.02%
YHTEENSÄ	5.48E-03	3.42%

2.3 Välikäsittely

Levitä tasaisesti siveltimellä, telalla tai ruiskulla (airless). Tuotetta voidaan alustan ja levitystavan mukaan laimentaa enintään 10 % vedellä. Värikköön käsittelyyn tuote voidaan sävyttää AURO Täyssävytysmaalilla nro 330. Voimakkaissa sävyissä suositellaan tehdassävytystä. Sävytys AURO Täyssävytysmaalilla nro 330 heikentää kulutuskestävyyttä. Todellisen värivaikutelman ja ulkonäön arvioimiseksi suositellaan edustavaa koemaalausta.

2.4 Lopullinen käsittely

Toimi kohdassa 2.3 kuvatulla tavalla ja lisää tarvittaessa enintään 10 % vettä. Lopullista käsittelyä ei tarvita, jos välikäsittely tuottaa jo halutun lopputuloksen.

3. JÄLKIKÄSITTELY

Koristeellinen jälkikäsittely on mahdollista AURO Colour wash plant glazes nro 360-, Wall glaze waxes nro 370- tai Colour wash binder nro 379 -tuotteilla pigmenttejä lisäämällä.

4. HUOMAUTUKSET

- Tarkista alustan soveltuvuus ja yhteensopivuus ennen tuotteen levitystä.
- Vältä suoraa auringonvaloa, kosteuden vaikutusta ja likaa levityksen aikana.
- Sekoita eri valmistuserien tuotteet keskenään ennen levitystä eräkohtaisten erojen tasoittamiseksi.
- Käsittelylämpötila vähintään 10 °C, enintään 30 °C; suhteellinen kosteus enintään 85 %. Optimiolosuhteet 20-23 °C ja 40-65 % suhteellinen kosteus.
- Sekoita huolellisesti ennen käyttöä.
- Suojaa ympäröivät pinnat. Poista tahrat ja roiskeet heti vedellä ja AURO Plant soap nro 411 -tuotteella.
- Anna uusien rappausten ja kalkkihiekkakiviseinien olla käsittelemättä vähintään 6 viikkoa; neutraloi tarvittaessa.
- Olosuhteista riippuen pinnoille voi muodostua lievää pilvisyyttä (esim. suuret voimakkaasti valaistut pinnat). Vältä siksi osittaista kuivumista ja työskentele riipeästi märkää märeille.
- Tarkista ja huolla pinnat säännöllisesti parhaan ja pysyvän suojan varmistamiseksi; korjaa vaurioituneet kohdat välittömästi.
- Noudata suunnittelussa ja pinnoituksessa alan hyvää käytäntöä sekä soveltuvia määräyksiä ja menettelyjä.
- Kaikki pinnoitustyöt on sovittava kohteen ja sen käyttötarkoituksen mukaan.

Huomautus: Muiden tässä mainittujen AURO-tuotteiden tiedot löytyvät niiden teknisistä tuoteselosteista.

Ympäristövaikutusindikaattoreiden tulokset

Huomautus: Moduulien A1-A3 tuloksia ei tule käyttää ottamatta huomioon moduulin C tuloksia. Arvioidut vaikutustulokset ovat vain suhteellisia lausumia, eivätkä ne kuvaa vaikutusluokkien loppupisteitä, raja-arvojen ylittymistä, turvallisuusmarginaaleja ja/tai riskejä.

EN 15804:n mukaiset pakolliset vaikutusluokkaindikaattorit

Tulokset toiminnallista tai ilmoitettua yksikköä kohti																
Indikaattori	Yksikkö	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP-fossil	kg CO ₂ eq.	1.71E-01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	3.28E-04	0	8.19E-03	0
GWP-biogenic	kg CO ₂ eq.	-1.45E-02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	2.27E-07	0	1.45E-02	0
GWP-luluc	kg CO ₂ eq.	3.48E-03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	1.09E-07	0	5.04E-07	0
GWP-total	kg CO ₂ eq.	1.64E-01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	3.29E-04	0	2.27E-02	0
ODP	kg CFC 11 eq.	1.30E-08	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	6.53E-12	0	2.78E-11	0
AP	mol H ⁺ eq.	1.73E-03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	6.84E-07	0	6.47E-06	0
EP-freshwater	kg P eq.	5.04E-05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	2.22E-08	0	9.12E-08	0
EP-marine	kg N eq.	3.26E-04	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	1.64E-07	0	2.51E-06	0
EP-terrestrial	mol N eq.	2.15E-03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	1.77E-06	0	2.72E-05	0
POCP	kg NMVOC eq.	7.06E-04	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	1.14E-06	0	1.16E-05	0
ADP-minerals&metals*	kg Sb eq.	3.09E-06	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	1.09E-09	0	1.97E-09	0
ADP-fossil*	MJ	4.72E+01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	4.62E-03	0	2.11E-02	0
WDP*	m ³	2.53E-01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	2.26E-05	0	9.69E-05	0

GWP-fossil = ilmaston lämpenemispotentiaali, fossiiliset polttoaineet; GWP-biogenic = biogeeninen ilmaston lämpenemispotentiaali; GWP-luluc = maankäytön ja maankäytön muutosten ilmaston lämpenemispotentiaali; ODP = stratosfäärin otsonikerroksen ehtymispotentiaali; AP = happamointuspotentiaali, kertynyt ylijää; EP-freshwater = makean veden rehevöitymispotentiaali; EP-marine = meriympäristön rehevöitymispotentiaali; EP-terrestrial = maasekosysteemien rehevöitymispotentiaali; POCP = troposfäärin otsonin muodostumispotentiaali; ADP-minerals&metals = muiden kuin fossiilisten aineiden resurssien ehtymispotentiaali; ADP-fossil = fossiilisten aineiden resurssien ehtymispotentiaali; WDP = veden niukkuuspainotettu kulutus.

* Huomautus: Tämän ympäristövaikutusindikaattorin tuloksia tulee käyttää varoen, koska tuloksiin liittyy suuri epävarmuus tai indikaattorista on vielä vähän käyttökokemusta.

Lyhenteet	
-----------	--

Muut pakolliset ja vapaaehtoiset vaikutusluokkaindikaattorit

Tulokset toiminnallista tai ilmoitettua yksikköä kohti																
Indikaattori	Yksikkö	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP-GHG ¹	kg CO ₂ eq.	1.80E-01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	3.28E-04	0	8.19E-03	0

Yli 50 % ilmoitetusta GWP-GHG-arvosta aiheutuu titaanioksidin tuotantoprosessista (A1); kaikkien muiden komponenttien vaikutus on tässä suhteessa selvästi pienempi. Vertailun vuoksi koko pakkaus materiaalien ja prosessien vaikutuksineen kattaa noin 10 % GWP-GHG-arvosta. Näin moduulit A1-A3 kattavat yhteensä 95 % kaikista ilmoitetuista päästöistä.

Resurssien käyttöä kuvaavat indikaattorit

Tulokset toiminnallista tai ilmoitettua yksikköä kohti																
Indikaattori	Yksikkö	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	1.97E+00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	6.97E-05	0	2.90E-04	0
PERM	MJ	1.75E+02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	9.58E-06	0	4.05E-05	0
PERT	MJ	1.77E+02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	7.93E-05	0	3.31E-04	0
PENRE	MJ	5.10E+01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	4.19E-03	0	1.92E-02	0
PENRM	MJ	1.20E+02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	4.29E-04	0	1.97E-03	0
PENRT	MJ	1.71E+02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	4.62E-03	0	2.11E-02	0
SM	kg	1.85E-02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	5.28E-06	0	1.99E-05	0
RSF	MJ	1.24E-01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	1.47E-06	0	5.63E-06	0
NRSF	MJ	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	0	0	0	0
FW	m ³	7.31E-03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	6.21E-07	0	-1.99E-04	0
Lyhenteet	PERE = uusiutuvan primäärienergian käyttö ilman raaka-aineena käytettyjä uusiutuvia primäärienergiavaroja; PERM = raaka-aineena käytettyjen uusiutuvien primäärienergiavarojen käyttö; PERT = uusiutuvien primäärienergiavarojen kokonaiskäyttö; PENRE = uusiutumattoman primäärienergian käyttö ilman raaka-aineena käytettyjä uusiutumattomia primäärienergiavaroja; PENRM = raaka-aineena käytettyjen uusiutumattomien primäärienergiavarojen käyttö; PENRT = uusiutumattomien primäärienergiavarojen kokonaiskäyttö; SM = sekundäärimateriaalin käyttö; RSF = uusiutuvien sekundäärilämpölämpöenergian käyttö; NRSF = uusiutumattomien sekundäärilämpölämpöenergian käyttö; FW = makean veden nettokäyttö.															

¹ Tämä indikaattori huomioi kaikki kasvihuonekaasut lukuun ottamatta biogeenisen hiilidioksidin sitoutumista ja päästöjä sekä tuotteeseen varastoitunutta biogeenista hiiltä. Siten indikaattori on sama kuin GWP-total, paitsi että biogeenisen CO₂:n karakterisointikerroin on asetettu nolaksi.

Jäteindikaattorit

Tulokset toiminnallista tai ilmoitettua yksikköä kohti																
Indikaattori	Yksikkö	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
Loppusijoitettu vaarallinen jäte	kg	2.15E-02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	4.58E-06	0	2.22E-05	0
Loppusijoitettu vaaraton jäte	kg	6.52E-01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	5.08E-05	0	3.08E-01	0
Loppusijoitettu radioaktiivinen jäte	kg	1.64E-06	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	1.49E-09	0	6.47E-09	0

Ulostulovirtojen indikaattorit

Tulokset toiminnallista tai ilmoitettua yksikköä kohti																	
Indikaattori	Yksikkö		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
Uudelleenkäytettävät komponentit	kg		0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	0	0	0	0
Kierrätykseen menevä materiaali	kg		1.38E-02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	4.79E-06	0	1.55E-05	0
Energiahöydyntämiseen menevät materiaalit	kg		5.83E-07	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	6.63E-10	0	2.53E-09	0
Viety energia, sähkö	MJ		2.49E-03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	7.85E-07	0	3.26E-06	0
Viety energia, lämpö	MJ		6.42E-03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	1.11E-06	0	1.80E-05	0

LCA-tulosten tulkinta

Useimmissa vaikutusluokissa 95-99 % ilmoitetusta kokonaisvaikutuksesta aiheutuu moduulin A1-A3 summasta. Poikkeuksena on loppusijoitettu vaaraton jäte, jossa moduulin C4 loppusijoituksen osuus on noin kolmannes kokonaisvaikutuksesta. Erityisesti muissa kuin GWP-indikaattoreissa elinkaaren loppuvaiheen vaikutus on edellä mainittua poikkeusta lukuun ottamatta lähes merkityksetön.

Ympäristöä, sosiaalisia tekijöitä ja taloutta koskevat lisätiedot

Lisätietoja on uusimmassa vastuullisuusraportissamme (vain saksaksi).

Lähteet

The International EPD[®] System -ohjelman yleiset ohjeet. Versio 4.0.

PCR 2019:14. Rakennustuotteet. Versio 1.3.4.

REACH-asetuksen 59 artiklan 10 kohdan mukaisesti julkaistu erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) kandidaattiluettelo.
(<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>)

UN CPC, versio 1.1 - koodi 3511 Maalit, lakat ja niihin liittyvät tuotteet.
(<https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Detail/EN/16/3511>)

Scholt Energy Energy Label 2023, vihreä sähkö "Garantiert Grün".
(<https://www.scholt.de/media/s33eqbss/sec-stomkennzeichnung-2023-de-en.pdf>)

AURO:n vastuullisuusraportti 2023.
(https://auro.hosting-kitchen.de/wp-content/uploads/2024/01/AURO-Nachhaltigkeitsbericht-2023_01.2024.pdf)

